

ТАЙМЕР С ЕДИН ИЗХОД С ВХОД ЗА СТАРТИРАНЕ

FC2-2T1A99min



- * Дискретност 1'
- * Диапазон от 1 до 99 минути
- * Релеен изход - превключващ
контакт NO 8A AC 250V
- * Габарити 96 x 48 x 63 mm
- * Отвор за закрепване 87 x 38 (max 92 x 44)
- * Захранване AC230V $\pm 10\%$ 1,5VA

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



- [PGM] - бутон за задаване на времето
- [↑] - бутон за увеличаване на стойностите
- [↓] - бутон за намаляване на стойностите
- ● - лявата точка е индикация на изхода Y1

Режим **ПРОГРАМИРАНЕ**

С бутон [PGM] (продължително натискане) се програмира времето на РАБОТА, от 1 до 99 минути.

В този режим на дисплея мига стойността на минутите (на дисплея се показва символ <'>).

С бутони [↑] и [↓] се задава нужната стойност, с бутон [PGM] тя се потвърждава.

Ако в продължвние на 20 сек не бъде натиснат бутон, таймерът автоматично излиза от режим ПРОГРАМИРАНЕ.

Диапазон за минутите: 1 - 99

Режим РАБОТА

При всяко натискане на бутона {START}, Y1 ще се включва за зададеното време.


ВНИМАНИЕ!

Да не се разглобява под напрежение!

Таймерите работят с напрежение, опасно за живота!

- * Монтирането се извършва от квалифициран електромонтажник съгласно схемите.
- * Паралелно на изпълнителните механизми да се монтират подходящи RC - групи. При голям пусков ток и индуктивни товари да се ползват междинни релета. Максимален ток при активен товар - 8А.
- * Закрепването може да стане чрез залепване със силиконов пистолет или с подходящ крепеж.
- * Да се пази от намокряне!!!

Примерна схема:

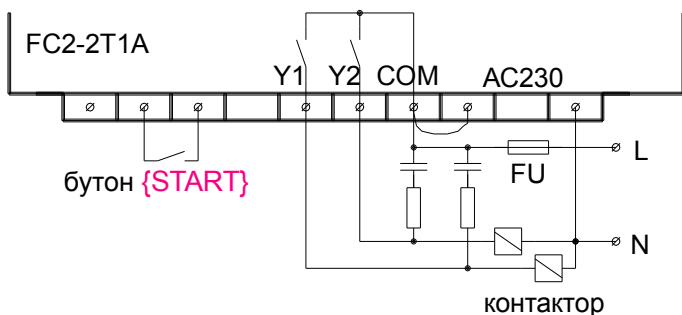

RC групи:

за 230V 100om 100nF

за 24V 15om 100nF

Забележка:

Ако вход {START} се даде накъсо, при подаване на 230V таймерът ще включва Y1 за зададеното време.