

**ТАЙМЕР ЦИКЛИЧЕН С ЕДИН  
РЕЛЕЕН ИЗХОД (РАБОТА / ПАУЗА)  
ДО 9 часа 59 минути**

**FC2-2T1C**



- \* Дискретност 1'
- \* Диапазон от 1' до 9h 59'
- \* Релеен изход - превключващ  
контакт NO 8A AC 250V
- \* Габарити 96 x 48 x 63 mm
- \* Отвор за закрепване 87 x 38 (max 92 x 44)
- \* Захранване AC230V  $\pm 10\%$  1,5VA

# ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



[PGM] - бутон за задаване на времето на работата

[PAR] - бутон за задаване на времето на паузата

[↑] - бутон за увеличаване на стойностите

[↓] - бутон за намаляване на стойностите

● ● - лявата точка е брояч на секундите;  
дясната точка е индикация на изхода Y

Режим на работа на изхода Y:



РАБОТА - Y=ON (до 9 часа 59 минути)

ПАУЗА - Y=OFF (до 9 часа 59 минути)

След подаване на мрежовото напрежение изходът Y е включен (таймерът започва да работи от състоянието РАБОТА).

## Режим ПРОГРАМИРАНЕ

С бутон [PGM] се програмира времето на РАБОТА. С бутон [PAR] се програмира времето на ПАУЗА.

В този режим изходът се изключва, на дисплея в мига стойността на параметъра: първо - часовете (на дисплея се показва символ "h"), след това минутите (на дисплея се показва символ ":").

С бутони [↑] и [↓] се задава нужната стойност, с бутони [PGM] и [PAR] тя се потвърждава и се минава към следващ параметър. Ако в продължение на 20 сек не бъде натиснат бутон, таймерът автоматично излиза от режим ПРОГРАМИРАНЕ и започва да работи.

Диапазон за часовете: 0 - 9


Диапазон за минутите: 0 - 59

## **ВНИМАНИЕ!**

Да не се разглобява под напрежение!

Таймерите работят с напрежение, опасно за живота!

### Препоръчителна схема:

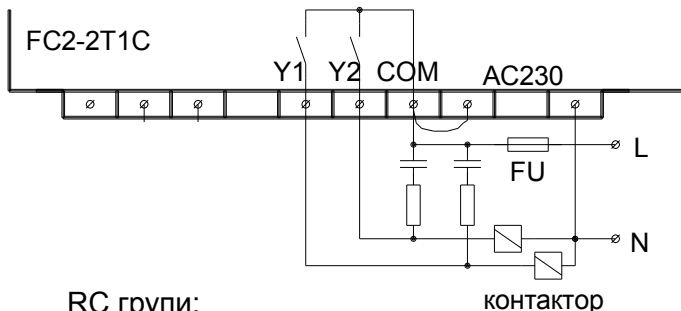

RC групи:

за 230V 100om 100nF

за 24V 15om 100nF

- \* Монтирането се извършва от квалифициран електромонтажник съгласно схемите.
- \* Паралелно на изпълнителните механизми да се монтират подходящи RC - групи. При голям пусков ток и индуктивни товари да се ползват междинни релета. Максимален ток при активен товар - 8A.
- \* Закрепването може да стане чрез залепване със силиконов пистолет или с подходящ крепеж.
- \* Да се пази от намокряне!!!