

ТАЙМЕР С ЕДИН ИЗХОД С ВХОД ЗА СТАРТИРАНЕ

FC2-2T1AD 0,1/0,001 sec



- * Габарити 96 x 48 x 63 mm
- * Отвор за закрепване 87 x 38 (max 92 x 44)
- * Захранване AC230V $\pm 10\%$ 1,5VA

Таймерът има вход за NO външен бутон (контакт) за задействане. При затваряне на този контакт таймерът изчаква време t_1 и включва Y1 за време t_2 , след което Y1 се изключва и се чака ново стартиране.

Диапазон за секундите: 0,00 - 9,99 секунди
или 0,1 - 99,9 секунди

Точка за десети или стотни от секундата не се изобразява!

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



- [PGM] - бутон за задаване на времената
- [PAR] - бутон за задаване на дискретност 0,1"/0,01"
- [↑] - бутон за увеличаване на стойностите
- [↓] - бутон за намаляване на стойностите
- ● - лявата точка е индикация на изхода Y1

Режим ПРОГРАМИРАНЕ на t1 и t2

С бутон [PGM] (задържане натиснат за около 3 секунди) се програмират времената.

В този режим на дисплея мига стойността на параметъра цифра по цифра.

С бутони [↑] и [↓] се задава нужната стойност, с бутон [PGM] тя се потвърждава. Ако в продължение на 20 сек не бъде натиснат бутон, таймерът автоматично излиза от режим ПРОГРАМИРАНЕ.

Режим ПРОГРАМИРАНЕ на дискретност

Чрез задържане на бутон [PAR] за около 3 секунди се отива в режим **ИЗБОР НА ДИСКРЕТНОСТ**.


С бутони [$\uparrow$] и [$\downarrow$] се избират стотни 001 или десети 01 от секундата. Така реалните диапазони на времената t_1 и t_2 са 0,00 - 9,99 секунди и 0,1 - 99,9 секунди съответно.

Режим РАБОТА

При всяко натискане на бутона “СТАРТ”, Y1 изчаква време t_1 , след което се включва за време t_2 .

вход NO

(бутон, педал)

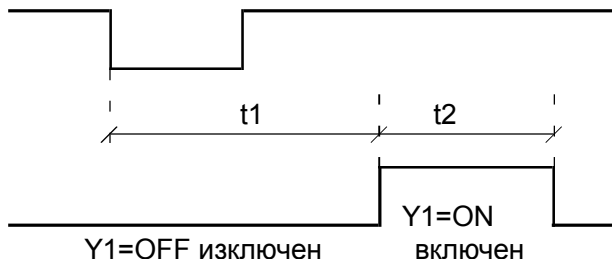

ВНИМАНИЕ!


Да се пази от намокряне!!!

Да не се разглобява под напрежение!

Таймерите работят с напрежение, опасно за живота!

- * Монтирането се извършва от квалифициран електромонтажник съгласно схемите.
- * Паралелно на изпълнителните механизми да се монтират подходящи RC - групи. При голям пусков ток и индуктивни товари да се ползват междинни релета. Максимален ток при активен товар - 8А.
- * Закрепването може да стане чрез залепване със силиконов пистолет или с подходящ крепеж.

Примерна схема:

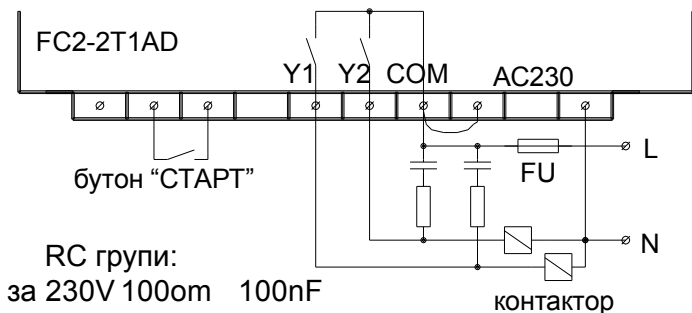

Забележка:

Ако вход "СТАРТ" се даде накъсо, при подаване на 220V таймерът ще включва Y1 за зададеното време.